

Документ:	<b>ГОСТ 13942-86</b>
Название:	<b>Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры</b>
Название на английском:	Retaining spring flat eccentric rings for shafts and grooves for them. Dimensions
Область применения:	Настоящий стандарт распространяется на пружинные упорные плоские наружные эксцентрические кольца классов точности А, В и С и канавки для них, предназначенные для закрепления от осевого смещения подшипников качения и других деталей на валах диаметром от 4 до 200 мм.
Ключевые слова:	кольца наружные эксцентрические; конструкция; размеры; станкоинструментальная промышленность; закрепление от осевого смещения подшипников качения
Разработчик:	Государственный комитет СССР по стандартам; ЭНИМС
Статус документа:	действующий
Взамен:	ГОСТ 13942-68
Дата издания:	01.09.1988
Переиздание:	переиздание с изм. 1
Дата последнего изменения:	23.06.2009
Дополнения:	<a href="#">Изменение №1 к ГОСТ 13942-86</a>
Ссылки на:	<a href="#">ГОСТ 13944-86</a> ;

**Общероссийский Классификатор Стандартов (ОКС)**  
21.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА  
60 - ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ / [Пружины](#) /

**Классификатор Государственных Стандартов (КГС)**  
Г11 Машины, оборудование и инструмент -> [Общие детали](#)  
- [и узлы машин](#)-> [Детали и узлы общие для различных машин и механизмов](#)

УДК 621.887.6-45 : 006.354

Группа Г11

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

---

**КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ УПОРНЫЕ ПЛОСКИЕ  
НАРУЖНЫЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КАНАВКИ  
ДЛЯ НИХ**

**Конструкция и размеры**

Retaining spring flat eccentric rings for shafts  
and grooves for them. Construction and  
dimensions

**ГОСТ  
13942-86**

ОКП 45 9830

---

Срок действия с 01.01.88  
до 01.01.93

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные упорные плоские наружные эксцентрические кольца классов точности А, В и С и канавки для них, предназначенные для закрепления от осевого смещения подшипников качения и других деталей на валах диаметром от 4 до 200 мм.

2. Конструкция и размеры колец и канавок для них должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

---

Издание официальное


★

Перепечатка воспрещена


21

С. 2 ГОСТ 13942—86


Вариант исполнения канавки при одноосевой осевой нагрузке

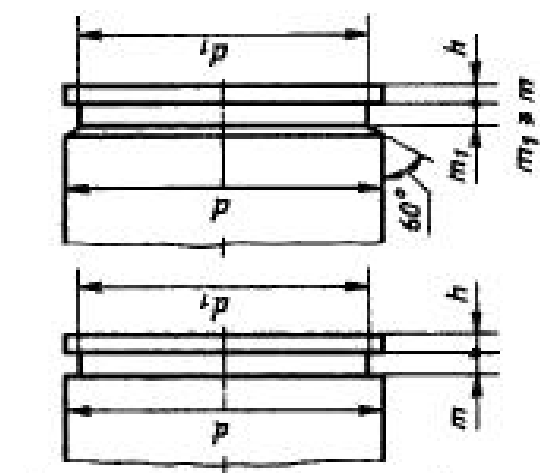


Кольцо, разведенное для установки

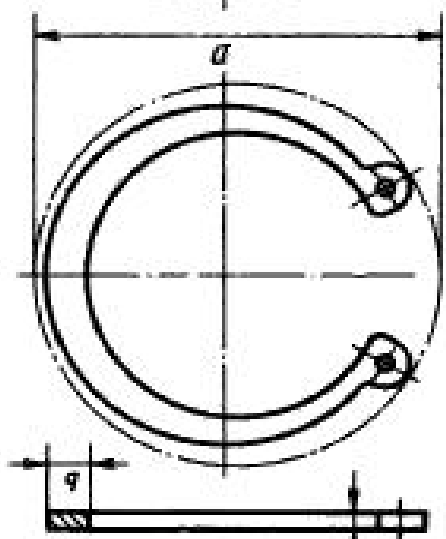


Кольцо в свободном состоянии

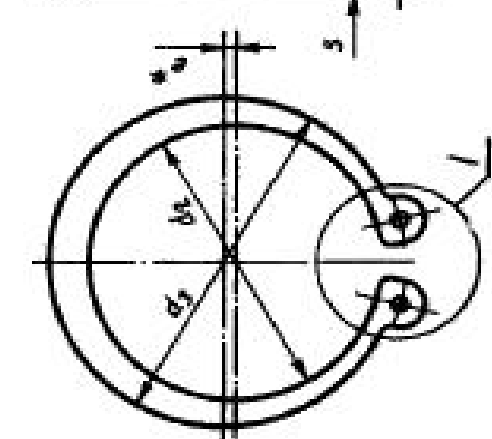


для  $d \geq 170 \text{ мм}$



Варианты исполнения для  $d \geq 10 + 165 \text{ мм}$



для  $d \geq 9 \text{ мм}$



• Размер для справок.

ГОСТ 13942—86 С. 3

## Размеры, мм

Условный диаметр кольца (диаметр) мм	Кольцо										Канавка			Допусковая осьевая неточка, мкм																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	$d_5$		$d_4$	$d_3$	$d_2$	$d_1$	$d_0$	$r_1$	$r_2$	$r_3$	$r_4$	$r_5$	$r_6$		$r_7$	$r_8$	$r_9$	$r_{10}$	$r_{11}$	$r_{12}$	$r_{13}$	$r_{14}$	$r_{15}$	$r_{16}$	$r_{17}$	$r_{18}$	$r_{19}$	$r_{20}$	$r_{21}$	$r_{22}$	$r_{23}$	$r_{24}$	$r_{25}$	$r_{26}$	$r_{27}$	$r_{28}$	$r_{29}$	$r_{30}$	$r_{31}$	$r_{32}$	$r_{33}$	$r_{34}$	$r_{35}$	$r_{36}$	$r_{37}$	$r_{38}$	$r_{39}$	$r_{40}$	$r_{41}$	$r_{42}$	$r_{43}$	$r_{44}$	$r_{45}$	$r_{46}$	$r_{47}$	$r_{48}$	$r_{49}$	$r_{50}$	$r_{51}$	$r_{52}$	$r_{53}$	$r_{54}$	$r_{55}$	$r_{56}$	$r_{57}$	$r_{58}$	$r_{59}$	$r_{60}$	$r_{61}$	$r_{62}$	$r_{63}$	$r_{64}$	$r_{65}$	$r_{66}$	$r_{67}$	$r_{68}$	$r_{69}$	$r_{70}$	$r_{71}$	$r_{72}$	$r_{73}$	$r_{74}$	$r_{75}$	$r_{76}$	$r_{77}$	$r_{78}$	$r_{79}$	$r_{80}$	$r_{81}$	$r_{82}$	$r_{83}$	$r_{84}$	$r_{85}$	$r_{86}$	$r_{87}$	$r_{88}$	$r_{89}$	$r_{90}$	$r_{91}$	$r_{92}$	$r_{93}$	$r_{94}$	$r_{95}$	$r_{96}$	$r_{97}$	$r_{98}$	$r_{99}$	$r_{100}$	$r_{101}$	$r_{102}$	$r_{103}$	$r_{104}$	$r_{105}$	$r_{106}$	$r_{107}$	$r_{108}$	$r_{109}$	$r_{110}$	$r_{111}$	$r_{112}$	$r_{113}$	$r_{114}$	$r_{115}$	$r_{116}$	$r_{117}$	$r_{118}$	$r_{119}$	$r_{120}$	$r_{121}$	$r_{122}$	$r_{123}$	$r_{124}$	$r_{125}$	$r_{126}$	$r_{127}$	$r_{128}$	$r_{129}$	$r_{130}$	$r_{131}$	$r_{132}$	$r_{133}$	$r_{134}$	$r_{135}$	$r_{136}$	$r_{137}$	$r_{138}$	$r_{139}$	$r_{140}$	$r_{141}$	$r_{142}$	$r_{143}$	$r_{144}$	$r_{145}$	$r_{146}$	$r_{147}$	$r_{148}$	$r_{149}$	$r_{150}$	$r_{151}$	$r_{152}$	$r_{153}$	$r_{154}$	$r_{155}$	$r_{156}$	$r_{157}$	$r_{158}$	$r_{159}$	$r_{160}$	$r_{161}$	$r_{162}$	$r_{163}$	$r_{164}$	$r_{165}$	$r_{166}$	$r_{167}$	$r_{168}$	$r_{169}$	$r_{170}$	$r_{171}$	$r_{172}$	$r_{173}$	$r_{174}$	$r_{175}$	$r_{176}$	$r_{177}$	$r_{178}$	$r_{179}$	$r_{180}$	$r_{181}$	$r_{182}$	$r_{183}$	$r_{184}$	$r_{185}$	$r_{186}$	$r_{187}$	$r_{188}$	$r_{189}$	$r_{190}$	$r_{191}$	$r_{192}$	$r_{193}$	$r_{194}$	$r_{195}$	$r_{196}$	$r_{197}$	$r_{198}$	$r_{199}$	$r_{200}$	$r_{201}$	$r_{202}$	$r_{203}$	$r_{204}$	$r_{205}$	$r_{206}$	$r_{207}$	$r_{208}$	$r_{209}$	$r_{210}$	$r_{211}$	$r_{212}$	$r_{213}$	$r_{214}$	$r_{215}$	$r_{216}$	$r_{217}$	$r_{218}$	$r_{219}$	$r_{220}$	$r_{221}$	$r_{222}$	$r_{223}$	$r_{224}$	$r_{225}$	$r_{226}$	$r_{227}$	$r_{228}$	$r_{229}$	$r_{230}$	$r_{231}$	$r_{232}$	$r_{233}$	$r_{234}$	$r_{235}$	$r_{236}$	$r_{237}$	$r_{238}$	$r_{239}$	$r_{240}$	$r_{241}$	$r_{242}$	$r_{243}$	$r_{244}$	$r_{245}$	$r_{246}$	$r_{247}$	$r_{248}$	$r_{249}$	$r_{250}$	$r_{251}$	$r_{252}$	$r_{253}$	$r_{254}$	$r_{255}$	$r_{256}$	$r_{257}$	$r_{258}$	$r_{259}$	$r_{260}$	$r_{261}$	$r_{262}$	$r_{263}$	$r_{264}$	$r_{265}$	$r_{266}$	$r_{267}$	$r_{268}$	$r_{269}$	$r_{270}$	$r_{271}$	$r_{272}$	$r_{273}$	$r_{274}$	$r_{275}$	$r_{276}$	$r_{277}$	$r_{278}$	$r_{279}$	$r_{280}$	$r_{281}$	$r_{282}$	$r_{283}$	$r_{284}$	$r_{285}$	$r_{286}$	$r_{287}$	$r_{288}$	$r_{289}$	$r_{290}$	$r_{291}$	$r_{292}$	$r_{293}$	$r_{294}$	$r_{295}$	$r_{296}$	$r_{297}$	$r_{298}$	$r_{299}$	$r_{300}$	$r_{301}$	$r_{302}$	$r_{303}$	$r_{304}$	$r_{305}$	$r_{306}$	$r_{307}$	$r_{308}$	$r_{309}$	$r_{310}$	$r_{311}$	$r_{312}$	$r_{313}$	$r_{314}$	$r_{315}$	$r_{316}$	$r_{317}$	$r_{318}$	$r_{319}$	$r_{320}$	$r_{321}$	$r_{322}$	$r_{323}$	$r_{324}$	$r_{325}$	$r_{326}$	$r_{327}$	$r_{328}$	$r_{329}$	$r_{330}$	$r_{331}$	$r_{332}$	$r_{333}$	$r_{334}$	$r_{335}$	$r_{336}$	$r_{337}$	$r_{338}$	$r_{339}$	$r_{340}$	$r_{341}$	$r_{342}$	$r_{343}$	$r_{344}$	$r_{345}$	$r_{346}$	$r_{347}$	$r_{348}$	$r_{349}$	$r_{350}$	$r_{351}$	$r_{352}$	$r_{353}$	$r_{354}$	$r_{355}$	$r_{356}$	$r_{357}$	$r_{358}$	$r_{359}$	$r_{360}$	$r_{361}$	$r_{362}$	$r_{363}$	$r_{364}$	$r_{365}$	$r_{366}$	$r_{367}$	$r_{368}$	$r_{369}$	$r_{370}$	$r_{371}$	$r_{372}$	$r_{373}$	$r_{374}$	$r_{375}$	$r_{376}$	$r_{377}$	$r_{378}$	$r_{379}$	$r_{380}$	$r_{381}$	$r_{382}$	$r_{383}$	$r_{384}$	$r_{385}$	$r_{386}$	$r_{387}$	$r_{388}$	$r_{389}$	$r_{390}$	$r_{391}$	$r_{392}$	$r_{393}$	$r_{394}$	$r_{395}$	$r_{396}$	$r_{397}$	$r_{398}$	$r_{399}$	$r_{400}$	$r_{401}$	$r_{402}$	$r_{403}$	$r_{404}$	$r_{405}$	$r_{406}$	$r_{407}$	$r_{408}$	$r_{409}$	$r_{410}$	$r_{411}$	$r_{412}$	$r_{413}$	$r_{414}$	$r_{415}$	$r_{416}$	$r_{417}$	$r_{418}$	$r_{419}$	$r_{420}$	$r_{421}$	$r_{422}$	$r_{423}$	$r_{424}$	$r_{425}$	$r_{426}$	$r_{427}$	$r_{428}$	$r_{429}$	$r_{430}$	$r_{431}$	$r_{432}$	$r_{433}$	$r_{434}$	$r_{435}$	$r_{436}$	$r_{437}$	$r_{438}$	$r_{439}$	$r_{440}$	$r_{441}$	$r_{442}$	$r_{443}$	$r_{444}$	$r_{445}$	$r_{446}$	$r_{447}$	$r_{448}$	$r_{449}$	$r_{450}$	$r_{451}$	$r_{452}$	$r_{453}$	$r_{454}$	$r_{455}$	$r_{456}$	$r_{457}$	$r_{458}$	$r_{459}$	$r_{460}$	$r_{461}$	$r_{462}$	$r_{463}$	$r_{464}$	$r_{465}$	$r_{466}$	$r_{467}$	$r_{468}$	$r_{469}$	$r_{470}$	$r_{471}$	$r_{472}$	$r_{473}$	$r_{474}$	$r_{475}$	$r_{476}$	$r_{477}$	$r_{478}$	$r_{479}$	$r_{480}$	$r_{481}$	$r_{482}$	$r_{483}$	$r_{484}$	$r_{485}$	$r_{486}$	$r_{487}$	$r_{488}$	$r_{489}$	$r_{490}$	$r_{491}$	$r_{492}$	$r_{493}$	$r_{494}$	$r_{495}$	$r_{496}$	$r_{497}$	$r_{498}$	$r_{499}$	$r_{500}$	$r_{501}$	$r_{502}$	$r_{503}$	$r_{504}$	$r_{505}$	$r_{506}$	$r_{507}$	$r_{508}$	$r_{509}$	$r_{510}$	$r_{511}$	$r_{512}$	$r_{513}$	$r_{514}$	$r_{515}$	$r_{516}$	$r_{517}$	$r_{518}$	$r_{519}$	$r_{520}$	$r_{521}$	$r_{522}$	$r_{523}$	$r_{524}$	$r_{525}$	$r_{526}$	$r_{527}$	$r_{528}$	$r_{529}$	$r_{530}$	$r_{531}$	$r_{532}$	$r_{533}$	$r_{534}$	$r_{535}$	$r_{536}$	$r_{537}$	$r_{538}$	$r_{539}$	$r_{540}$	$r_{541}$	$r_{542}$	$r_{543}$	$r_{544}$	$r_{545}$	$r_{546}$	$r_{547}$	$r_{548}$	$r_{549}$	$r_{550}$	$r_{551}$	$r_{552}$	$r_{553}$	$r_{554}$	$r_{555}$	$r_{556}$	$r_{557}$	$r_{558}$	$r_{559}$	$r_{560}$	$r_{561}$	$r_{562}$	$r_{563}$	$r_{564}$	$r_{565}$	$r_{566}$	$r_{567}$	$r_{568}$	$r_{569}$	$r_{570}$	$r_{571}$	$r_{572}$	$r_{573}$	$r_{574}$	$r_{575}$	$r_{576}$	$r_{577}$	$r_{578}$	$r_{579}$	$r_{580}$	$r_{581}$	$r_{582}$	$r_{583}$	$r_{584}$	$r_{585}$	$r_{586}$	$r_{587}$	$r_{588}$	$r_{589}$	$r_{590}$	$r_{591}$	$r_{592}$	$r_{593}$	$r_{594}$	$r_{595}$	$r_{596}$	$r_{597}$	$r_{598}$	$r_{599}$	$r_{600}$	$r_{601}$	$r_{602}$	$r_{603}$	$r_{604}$	$r_{605}$	$r_{606}$	$r_{607}$	$r_{608}$	$r_{609}$	$r_{610}$	$r_{611}$	$r_{612}$	$r_{613}$	$r_{614}$	$r_{615}$	$r_{616}$	$r_{617}$	$r_{618}$	$r_{619}$	$r_{620}$	$r_{621}$	$r_{622}$	$r_{623}$	$r_{624}$	$r_{625}$	$r_{626}$	$r_{627}$	$r_{628}$	$r_{629}$	$r_{630}$	$r_{631}$	$r_{632}$	$r_{633}$	$r_{634}$	$r_{635}$	$r_{636}$	$r_{637}$	$r_{638}$	$r_{639}$	$r_{640}$	$r_{641}$	$r_{642}$	$r_{643}$	$r_{644}$	$r_{645}$	$r_{646}$	$r_{647}$	$r_{648}$	$r_{649}$	$r_{650}$	$r_{651}$	$r_{652}$	$r_{653}$	$r_{654}$	$r_{655}$	$r_{656}$	$r_{657}$	$r_{658}$	$r_{659}$	$r_{660}$	$r_{661}$	$r_{662}$	$r_{663}$	$r_{664}$	$r_{665}$	$r_{666}$	$r_{667}$	$r_{668}$	$r_{669}$	$r_{670}$	$r_{671}$	$r_{672}$	$r_{673}$	$r_{674}$	$r_{675}$	$r_{676}$	$r_{677}$	$r_{678}$	$r_{679}$	$r_{680}$	$r_{681}$	$r_{682}$	$r_{683}$	$r_{684}$	$r_{685}$	$r_{686}$	$r_{687}$	$r_{688}$	$r_{689}$	$r_{690}$	$r_{691}$	$r_{692}$	$r_{693}$	$r_{694}$	$r_{695}$	$r_{696}$	$r_{697}$	$r_{698}$	$r_{699}$	$r_{700}$	$r_{701}$	$r_{702}$	$r_{703}$	$r_{704}$	$r_{705}$	$r_{706}$	$r_{707}$	$r_{708}$

## С. 4 ГОСТ 13942—86

Продолжение

Размеры, мм

Основной диаметр колец в сантиметр	Кольцо										Канавка			Допусковая основа поверхности Н <sub>17</sub>								
	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	d <sub>8</sub>	d <sub>9</sub>	D <sub>10</sub> не менее	e	f <sub>1</sub> не более		f <sub>2</sub> не более	r	D <sub>11</sub> не менее	D <sub>12</sub> не менее	D <sub>13</sub> не менее	D <sub>14</sub> не менее	D <sub>15</sub> не менее	D <sub>16</sub> не менее
	Номинал	Пред. откл.																				
23	21,1		25,3			2,9	4,3					0,8					32,4	21,5				12,7
24	22,1		26,3			3,0	4,4					0,9					33,8	22,5				13,7
25	23,1		27,3			3,1	4,5					1,0					34,8	23,5				14,2
26	24,0	+0,21	28,2	2,0		3,2	4,7	3,0				1,0					36,0	24,5	-0,21		2,3	14,9
28	25,8	-0,42	30,2			3,4	4,8					1,0					38,4	26,5		1,4		16,0
29	26,8		31,6			3,5	5,0					1,0					39,6	27,5				16,7
30	27,8		32,8			3,6	5,2					1,0					41,0	28,5				17,1
32	29,5		34,5			3,8	5,4					1,1					43,4	30,2			2,7	22,0
34	31,4		36,8			3,9	5,6					1,1			3,0		45,8	32,0				22,3
35	32,2		37,6			4,0	5,6					1,2					47,2	33,0				26,7
36	33,0	+0,25	38,6			4,1	5,7					1,2					48,2	34,0			3,0	27,4
37	34,0	-0,50	39,8			4,2	5,8					1,2					49,2	35,0				28,2
38	35,0		40,6	2,5		4,4	6,0					1,4					50,6	36,0	-0,25			29,0
40	36,5		42,5			4,5	6,5					1,4					53,0	37,5		1,9		35,0
42	38,5		44,7			4,7	6,7					1,4					56,0	39,5			3,8	40,0
45	41,5	+0,39	48,1			4,8	6,8					1,4					59,4	42,5				42,9
46	42,5	-0,78	49,3			5,0	6,8					1,4					61,4	43,5				43,9
48	44,5		51,7			5,0	6,9					1,4					62,8	45,5				45,7

ГОСТ 13942—86 С. 5

Продолжение

Размеры, мм

Условный диаметр кольца (аналог D <sub>н</sub> ГОСТ 13942—86)	Кольцо										Квадрат			Допусковая зона по ГОСТ 13942—86			
	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub> мм	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	s	b мм	a <sub>1</sub> мм более	l мм	r <sub>1</sub> мм более	r <sub>2</sub> мм макс	e	d <sub>1</sub>		m HIS	A, мм макс	
	Номинал	Пред-откл.											Номинал				Пред-откл.
50	45,8	+0,39 -0,78	53,0	2,5	2,0	5,1	6,9	5,0	3,0	4,0	64,8	1,5	47,0	-0,25	2,2	4,5	57,0
52	47,8		55,2			5,2	7,0				67,0		49,0				59,4
54	49,8		57,4			5,3	7,0				68,0		51,0				61,7
55	50,8		58,6	2,5	2,0	5,4	7,2				70,4		52,0				62,9
56	51,8		59,8			5,5	7,3				71,6		53,0				64,0
58	53,8		61,6			5,6	7,3				73,6		55,0				66,4
60	55,8		64,0			5,8	7,4				75,8		57,0				68,8
62	57,8		66,4			6,0	7,5				78,0		59,0				71,1
65	60,8		70,0			6,3	7,8	6,0	4,0		81,6	1,7	62,0	-0,30			74,7
68	63,6	+0,46 -0,92	73,2			6,5	8,0				85,0		65,0				78,2
70	65,6		75,4			6,6	8,1				87,2		67,0				80,6
72	67,6		77,8	3,0	2,5	6,8	8,2				89,4		69,0				82,9
75	70,6		80,6			7,0	8,4				92,8		72,0		2,8		86,4
78	73,6		84,1			7,3	8,6				96,2		75,0				90,0
80	75,0		85,8			7,4					98,2	2,0	76,5				107
82	77,0		88,2			7,6					101,0		78,5				109
85	79,5		91,1	3,5		7,8	8,7				104,0		81,5	-0,35			114

С. 6 ГОСТ 13942-84

Продолжение

Размеры, мм

Условный диаметр кольца (диаметр)	Кольцо										Канавка			Допусковая осьевая НП		
	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub> мм	d <sub>3</sub>	r	b мм	a, мм не более	l мм	r <sub>2</sub> мм не более	r <sub>1</sub> мм	D <sub>1</sub> мм не менее	e	d <sub>4</sub>		A, мм не менее	
	Номинал	Пред. откл.											Номинал			Пред. откл.
88	82,5		94,5			8,0					2,0	84,5				118
90	84,5		96,5			8,2						86,5				121
92	86,5		98,7			8,3		6,0	2,0			88,5	-0,35	5,3		124
95	89,5		102,3			8,6					2,2	91,5				128
98	92,5		105,9			8,9						94,5				132
100	94,5		108,1			9,0						96,5				135
102	95,0	+0,54	108,2	3,5		9,1			4,0			97,0				195
105	98,0	-1,08	111,6			9,3						100,0				204
108	101,0		114,8			9,4						103,0		3,4		207
110	103,0		117,2		3,0	9,6					2,5	105,0	-0,54			211
112	105,0		119,4			9,7						107,0				215
115	108,0		122,6			9,8		8,0	3,0			110,0				221
120	113,0		128,4			10,2						115,0				223
125	118,0		133,2			10,4						120,0				240
130	122,5		138,3			10,7						125,0				250
135	127,5	+0,63	143,9	4,0		11,0				5,0	2,8	130,0	-0,63			260
140	132,5	-1,26	149,3			11,2						135,0				270
145	137,5		154,9			11,5						140,0				280

ГОСТ 13942—86 С. 7

Продолжение

Основной диаметр кольца, мм	Кольцо										Канавка			Допуск на осевое смещение, мм		
	$d_1$		$d_2$ , мм	$d_3$	$d_4$	$b$ , мм	$a$ , мм не более	$l$ , мм	$r_1$ , мм не более	$r_2$ , мм	$D$ , мм не менее	$r$	$d_5$		$h$ , мм не менее	
	Номинал.	Пред. отвкл.											Номинал.			Пред. отвкл.
150	142,5		160,5		11,8	13,0				177,0	2,8		145,0			289
155	147,5		165,3		12,0	13,3		3,0	5,0	182,0			150,0			299
160	152,5		170,7		12,2	13,5				188,0			155,0			308
165	157,0	+0,63	175,8		12,5	13,5				193,0			160,0	-0,63		318
170	162,0	-1,26	181,6	4,0	12,9		8,0			197,0			165,0		3,4	328
175	167,0		186,6							202,0	3,1		170,0			338
180	172,0		192,8							208,0			175,0			347
185	177,0		197,8		13,5					213,0			180,0			358
190	182,0	+0,72	203,8		14,0					219,0			185,0			368
200	192,0	-1,44	213,8							229,0			195,0	-0,72		387

Примечания:

1. Размеры  $d_2$ ,  $b$ ,  $l$  и  $r_1$  допускается корректировать при изготовлении колец.
2. Допускается в пазах, срезанных до 01.01.88, применять кольца с размером  $a$  большим, чем дано в таблице, если это не влияет на собираемость изделия.
3. Осевая нагрузка определена для условий:
  - а) рабочие кромки кольца острые;
  - б) углы у основания и наружная кромка канавки без скругления или фаски;
  - в) закрепляемая деталь установлена на валу без зазора;
  - г) прилегающая к кольцу поверхность закрепляемой детали без скругления или фаски;
  - д) предел прочности материала вала не менее 300 Н/мм<sup>2</sup>.



**С. 8 ГОСТ 13942—86**

Пример условного обозначения пружинного упорного плоского наружного эксцентрического кольца класса точности А с условным диаметром 30 мм из стали 65Г без покрытия:

*Кольцо А30 ГОСТ 13942—86*

То же класса точности В, из стали марки 60С2А с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм, хромированным:

*Кольцо В30.60С2А.Кдб.хр ГОСТ 13942—86*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Технические требования — по ГОСТ 13944—86.

4. Теоретическая масса колец приведена в справочном приложении.

## ГОСТ 13942—86 С. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

## МАССА СТАЛЬНЫХ КОЛЕЦ

Условный диаметр кольца, мм	Теоретическая масса 1000 колец, кг	Условный диаметр кольца, мм	Теоретическая масса 1000 колец, кг	Условный диаметр кольца, мм	Теоретическая масса 1000 колец, кг
4	0,021	35	6,300	90	47,615
5	0,066	36	6,563	92	48,007
6	0,107	37	6,763	95	49,607
7	0,140	38	6,963	98	50,207
8	0,440	40	7,267	100	50,671
9	0,460	42	7,564	102	55,071
10	0,490	45	8,067	105	66,871
11	0,510	46	8,367	108	68,671
12	0,520	48	8,767	110	70,071
13	0,550	50	12,994	112	71,271
14	0,600	52	13,494	115	73,280
15	0,639	54	13,794	120	76,570
16	1,043	55	14,294	125	79,825
17	1,058	56	14,594	130	92,325
18	1,117	58	15,094	135	95,925
19	1,447	60	15,494	140	101,925
20	1,665	62	15,994	145	103,025
22	1,885	65	20,445	150	106,675
23	2,000	68	25,883	155	110,075
24	2,004	70	26,683	160	113,675
25	2,684	72	27,483	165	117,175
26	2,782	75	28,614	170	120,875
28	2,892	78	31,914	175	124,374
29	2,992	80	34,914	180	127,870
30	3,102	82	36,214	185	131,570
32	3,342	85	37,114	190	134,960
34	3,552	88	38,414	200	142,070

С. 10 ГОСТ 13942—86

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ****1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам****ИСПОЛНИТЕЛИ**

Л. А. Коноров, канд. техн. наук; А. В. Громан; Н. А. Августова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.86 № 4447****3. Срок проверки — 1991 г.****4. ВЗАМЕН ГОСТ 13942—68****5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 13944—86	3

**6. Переиздание (сентябрь 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (МУС 11—88).**